



BOSCH

Technologija gyvenimui



BOSCH


Įtikinamai aukšta
kokybė

Condens 5300i WM

Kondensacinio tipo
dujinio šildymo įrenginys

Lengva prijungti

Kai reikia modernizuoti šildymo sistemą, *Condens 5300i WM* yra tikrai geras pasirinkimas.

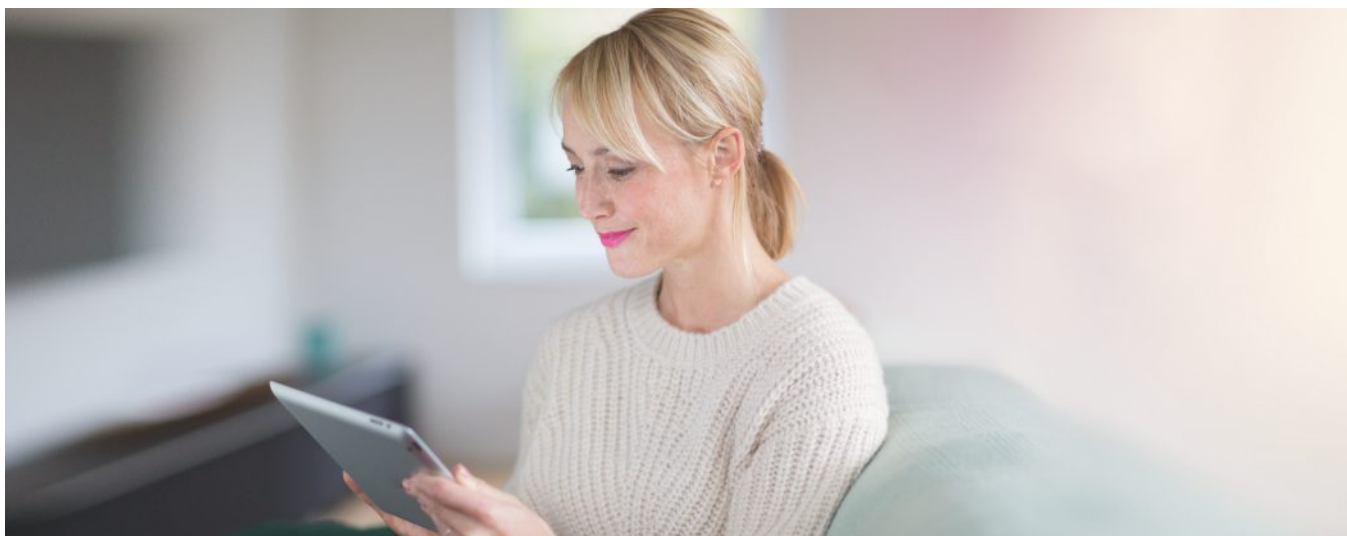

Tiesiog efektyvu

Condens 5300iWM degiklis veikia 1:8 moduliacijos diapazonu, todėl jis yra ypač energoefektyvus bet kuriuo metų laiku. Tai patvirtina ir skaičiai: kartu su oro sąlygų valdomu reguliatoriumi įrenginys atitinka ErP klasifikaciją A+ ir sezoninio patalpų šildymo energoefektyvumą 94%.

Lengva prijungti

Naudodami „EasyControl“ arba „CW 400“ reguliatorių kartu su atitinkamu moduliu, vartotojai gali lengvai prijungti įrenginį prie tinklo. Tai leidžia patogiai valdyti „Condens 5300i WM“ iš savo išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio programėlės. Nustatyti norimą temperatūrą taip paprasta!

Lengva įdiegti ir prižiūrėti

Įrenginys pristatomas iš dviejų dalių. Dėl to patogiu ne tik transportuoti, bet ir galima greitai sumontuoti. Visus svarbius įrenginio mazgus yra lengva pasiekti, todėl priežiūra nėra sudėtinga ir neužima daug laiko.

Lengva modernizuoti

Condens 5300i WM vartotojams teikia aukštą „Bosch“ kokybę ir itin efektyvią technologiją. Jis puikiai tinka modernizavimui. Pakeiskite seną dujinio šildymo katilą nauju *Condens 5300i WM* ir mėgaukitės trijų žvaigždučių lygio karšto vandens komfortu.

Techniniai duomenys

Kondensacinio tipo dujinio šildymo įrenginys *Condens 5300i WM*

Techniniai duomenys * (* išankstinė informacija)	Matavimo vienetas	GC5300i WM 24/100S	GC5300i WM 24/120
Energoefektyvumo klasė		A	A
Talpyklos talpa		100 l Sluoksnių tipo talpykla	120 l Spiralinių vamzdžių talpykla
Nominali šiluminė galia, šildymas (karštas vanduo)	kW	3-24 (3-30)	3-24 (3-30)
Norminis naudingumo koeficientas Hs/Hi	%	97,5	97,5
Aukštis	mm	1600	1700
Plotis	mm	600	600
Gylis	mm	670	670
Svoris	kg	115	137

UAB "Robert Bosch"
Ateities pl. 79A,
LT-52104, Kaunas
Tel. +370 37 410 806
www.boschsildymotechnika.lt