

Skysto kuro kondensacinis katilas iš ketaus
Galios diapazonas: nuo 18 iki 49 kW

Logano plus GB125

Buderus

Šildymo sistemos,
turinčios ateitį.



A+++ → G

„Logano plus GB125“ paprastai gaminami iš specialaus pilkojo ketaus, nes taip degimo kamera ir įkaitinimo paviršiai įgauna tokią formą, kad tampa įmanoma išties optimalai valdyti srautą ir pasiekti geriausią energinį našumą.

Skysto kuro ir kuro degimo šilumos panaudojimo technika – genialus derinys. Niekada dar nebuvo taip paprasta kaip dabar pereiti prie lanksčios kuro degimo šilumos panaudojimo technikos. Nes „Buderus“ Jūsų šildymo patogumui sujungė du dalykus: energijos nešėjo skysto kuro privalumus ir perspektyvią, itin našią techniką, kuri iš kiekvieno kuro lašelio išgauna maksimumą šilumos. Rezultatas stebina – „Logano plus GB125“. Skysto kuro kondensacinis katilas, su kuriuo Jums pavyks viską padaryti teisingai. Ir todėl, kad jo pagrindinė konstrukcija pagrįsta milijoną kartų pasitvirtinusios katilų technologijos patikima konstrukcija. Ir todėl, kad viskas čia numatyta ilgai eksploatacinei trukmei ir patvarumui.

- „Buderus“ prekės perspektyvi modernizacija
- kondensacinė šildymo technologija energijos taupymui
- ilga eksplotacinė trukmė ir ypatingas patvarumas dėl specialaus pilkojo ketaus

Su degimo šiluma pasiekama praktiškai viskas – Logano plus GB125

Mes daug įdėjome, kad Jūs dabar dar daugiau gautumėte: Skysto kuro kondensacinis katilas „Logano plus GB 125“ pavergia savo našumu ir nauda. Itin moderni kuro degimo šilumos panaudojimo technika, sukurta pagal patikimą, milijonus kartų išbandytą tvirtų ketinių šildymo katilų koncepciją, papildyta integruotu degimo šilumos šilumokaičiu, dabar tapo naujuoju energinio našumo pavyzdžiu, pasižyminčiu iki 104 proc. naudingumo koeficientu.

Gudriai sugalvota.

Viskas „Logano plus GB125“ nukreipta į našumą. Su rafinuota kuro degimo šilumos panaudojimo technika, kuri iš kondensacinių deginių energijos išgauna papildomą šilumą. Su specialiu pilkuoju ketumi, dėl kurio degimo kamera ir įkaitimo paviršiai tampa idealios formos optimaliam srauto valdymui. Su itin našiu, kompaktiškai integruotu degimo šilumos šilumokaičiu. Ir su „Logatop BE“ ekologišku degikliu, užtikrinančiu tikslų, praktiškai suodžių nepaliekančią degimą ir mažas emisijas. 1 Licenzija.

Ar galima modernizuoti geriau?


„Logano plus GB125“ Jums siūlo absoliučiai ateities techniką, pasižyminčią patikimumu ir ilga eksploatacine trukme. O prireikus, katilą galima pakeisti: jungtys tinka visiems senos kartos katilams, pavyzdžiui, nusisekusiems „Logano G 115“ ir „G125“ modeliams. Taip sutaupysite laiko ir pinigų. O nuo patalpos oro nepriklausančiu darbo režimu tausosite katilinę ir mėgausitės ramybe.

Toliau su sistema.

„Buderus“ Jums siūlo tinkančius sisteminius sprendimus, susijusius su šildymu, iš vieny rankų. Nuo šildymo katilo iki saulės kolektorių, nuo karšto vandens šildytuvų iki radiatorių, nuo reguliavimo sistemų iki populiariųjų priedų. Visi gaminiai tarpusavyje optimaliai suderinti.



Skysto kuro kondensacinis katilas iš ketaus „Logano plus GB125“					
Katilo dydis (kW)	18	22	30	35	49
Vardinė degimo šiluma 55/30 °C (kW)	18,5	22,6	30,3	36,6	48,7
Vardinė degimo šiluma 80/60 °C (kW)	17,7	21,8	29	35,1	46,5
Naudingumo koeficientas Hi ** (%)	iki 104				
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A	A	A	A	A
Aukštis (mm)	915	915	915	915	915
Ilgis (mm)	600	600	600	600	600
Plotis (mm)	835	835	955	1075	1195

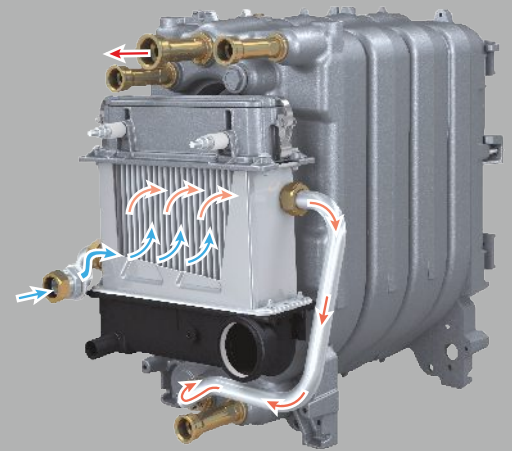

Daugiau nei praktiška, nes taupo ir laiką, ir pinigus. Modernios įrangos „Logano plus GB125“ hidraulinės jungtys yra tose pačiose vietose, kaip ir nusisekusiame ankstesniame modelyje.

„Logano plus GB125“ privalumų apžvalga:

- galios diapazonas iki 49 kW
- tvirta, išbandyta katilo koncepcija iš ketaus
- perspektyvi technologija
- našus degimo šilumos šilumokaitis
- skysto kuro kondensacinis katilas, kurio naudingumo koeficientas iki 104 proc.
- nuo patalpos oro nepriklausomo darbo režimo pasirinktis
- „Logatop BE“ ekologiškas degiklis su praktiškai suodžių nepaliekančiu degimu
- patogus prijungti prie ankstesnių modelių
- tyliai dirba
- „Logamatic EMS“ reguliavimo sistema su RC310 valdymo bloku
- tinka šildymui skirtam skystam kurui, taip pat krosniniam kurui EL A Bio 10
- paprasta ir greita priežiūra
- kompaktiški matmenys su integruotu šilumos degimo šilumokaičiu