

Sieninis įrenginys

FTXTP-M + RXTP-R



BLUEEVOLUTION comfora



Garantuojamas funkcionalumas, temperatūrai nukritus iki -25 °C



Daikin Residential Controller



Energijos taupymas budėjimo režimu




3-D oro srautas

Sieninis įrenginys, pasižymintis aukštu efektyvumu ir komfortu, temperatūrai nukritus iki -25 °C

- › Garantuojama šildymo galia net esant iki -25 °C
- › Idealiai tinka montuoti virš durų
- › Visas asortimentas A++
- › „Daikin Residential Controller“ programėlė
- › Valdymas balsu
- › Kompaktiška, šiuolaikinė sieninė konstrukcija
- › „Bluevolution“ asortimentas: mažesnis poveikis aplinkai
- › 3D oro srautas: oras yra pučiamas į visas patalpos zonas

FTXTP-M + RXTP-R

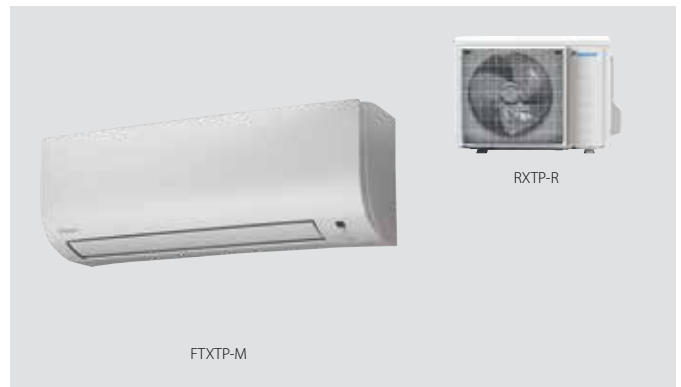

Vidinis įrenginys		FTXTP		25M	35M
Matmenys	Įrenginys Aukštis x plotis x gylis	mm		286 x770 x225	
Svoris	Įrenginys	kg		9,00	
Oro filtras	Tipas			Išimamas / plaunamas	
Ventiliatorius	Oro srauto greitis	Vėsinimas Tylus darbas / žemas / vidutinis / aukštas	m ³ /min.	3,9 / 5,5 / 8,3 / 11,5	
		Šildymas Tylus darbas / žemas / vidutinis / aukštas	m ³ /min.	4,5 / 5,6 / 8,7 / 11,5	
Triukšmo galia	Vėsinimas	dBA		58	
	Šildymas	dBA		58	
Triukšmo slėgio lygis	Vėsinimas Tylus darbas / žemas / aukštas	dBA		21 / 26 / 43	
	Šildymas Tylus darbas / žemas / aukštas	dBA		21 / 26 / 43	
Valdymo sistemos	Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais			ARC480A53	
	Laidinis nuotolinio valdymo pultelis			BRC944B2 / BRC073A1	

Vėsinimas: vidaus temp. 27 °C DB, 19,0 °C WB; lauko temp. 35 °C DB, 24 °C WB; ekvivalentinis vamzdžio ilgis: 5 m | Šildymas: vidaus temp. 20 °C DB; lauko temp. 7 °C DB, 6 °C WB; ekvivalentinis šaldymo medžiagos vamzdžio ilgis: 5 m (horizontaliai) | Žiūrėkite atskirą elektros duomenų brėžinį


Išorinis įrenginys		RXTP		25R	35R
Matmenys	Įrenginys Aukštis x plotis x gylis	mm		551 x763 x312	
Svoris	Įrenginys	kg		38	
Triukšmo galia	Vėsinimas	dBA		61	
Triukšmo slėgio lygis	Vėsinimas Nom.	dBA		48	
	Šildymas Nom.	dBA		49	
Veikimo diapazonas	Vėsinimas Aplinkos	Min. ~ maks.	°C DB	-10 ~46	
	Šildymas Aplinkos	Min. ~ maks.	°C WB	-25 ~18	
Aušinimo medžiaga	Tipas			R-32	
	GWP			675	
Vamzdžių jungtys	Užpildytas kiekis	kg/TCO ₂ Eq		1,1 / -	
	Skystųjų vamzdžių Iš. diam.	mm		6,35	
	Dujos Iš. diam.	mm		9,50	
	Vamzdžių ilgis Lauko ir vidaus įr. Maks.	m		20	
	Papildomas šaldymo medžiagos kiekis	kg/m		0,02 (ilgesniems kaip 10 m vamzdžiams)	
	Aukščių skirtumas Vidaus ir lauko įr. Maks.	m		15	
El. tiekimas	Fazė / dažnis / įtampa	Hz / V		1~/50 /220-240	
Srovė – 50 Hz	Maksimali saugiklių srovė (MFA)	A		16	

Yra fluoro dujų, sukeliančių šiltnamio efektą | Žiūrėkite atskirą darbinio intervalo brėžinį | Žiūrėkite atskirą elektrinės įrangos duomenų brėžinį

Techniniai duomenys		FTXTP + RXTP		25M + 25R	35M + 35R
Vėsinimo galia	Min. / nom. / maks.	kW		0,80 / 2,50 / 4,00	0,80 / 3,50 / 4,40
Šildymo galia	Min. / nom. / maks.	kW		1,20 / 3,20 / 6,20	1,20 / 4,00 / 6,70
Elektrinis galingumas	Vėsinimas	Nom.	kW	0,57	0,92
	Šildymas	Nom.	kW	0,65	0,90
Patalpos vėsinimas	Energijos efektyvumo klasė			A++	
	Galia	Pdesign	kW	2,50	3,50
	SEER			7,10	7,20
	Energijos suvartojimas per metus	kWh/a		123	170
Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)	Energijos efektyvumo klasė			A++	
	Galia	Pdesign	kW	2,50	3,00
	SCOP/A			4,93	4,81
	Energijos suvartojimas per metus	kWh/a		710	873
Patalpos šildymas (šaltas klimatas)	Energijos efektyvumo klasė			A	
	Galia	Pdesignh	kW	3,65	4,38
	Energijos suvartojimas per metus	kWh/a		1 941	2 394
	SCOP/C			3,95	3,84
Nominalusis našumas	EER			4,40	3,80
	COP			4,95	4,44
	Energijos suvartojimas per metus	kWh		284	461
	Energijos suvartojimo ženklavimo direktyva	Aušinimas / šildymas		A/A	

Nominalioji šildymo galia, pagrįsta vidaus temperatūra: 20 °C DB, lauko temperatūra: 7 °C DB, 6 °C WB; ekvivalentinio šaldymo medžiagos vamzdžio ilgis: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m. | Nominalioji vėsinimo galia, pagrįsta vidaus temperatūra: 27 °C DB / 19 °C WB, išorinė temperatūra: 35 °C DB, ekvivalentinis šaldymo medžiagos vamzdžio ilgis: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m. | Žiūrėkite atskirą darbinio diapazono brėžinį

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · BE 0412 120 336 (atsakingas redaktorius)



ECPL21-065

09/2021



„Daikin Europe N.V.“ dalyvauja „Eurovent“ našumo sertifikavimo programoje, skirtoje ventilatoriniams įrenginiams ir kintančiojo šaltnešo srauto sistemoms. Pasitirinkite internetu, ar sertifikatas galioja: www.eurovent-certification.com

Dabartinis lankstinukas sudarytas tik informaciniais tikslais, todėl neprilygsta pasiūlymui, kuris „Daikin Europe N.V.“ įpareigoja. „Daikin Europe N.V.“ sudarė šio lankstinuko turinį, atsižvelgdama į visas turimas žinias. Nesuteikiama jokios specialios arba numanomos garantijos dėl turinio ir čia pateiktų gaminių bei paslaugų užbaigtumo, tikslumo, patikimumo ar tinkamumo tam tikram tikslui. Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. „Daikin Europe N.V.“ aiškiai plačiausia prasme atmeta bet kokią atsakomybę už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsirandančią arba susijusią su šio lankstinuko naudojimu ir (arba) interpretavimu. Visam turiniui galioja „Daikin Europe N.V.“ autoriaus teisės.